

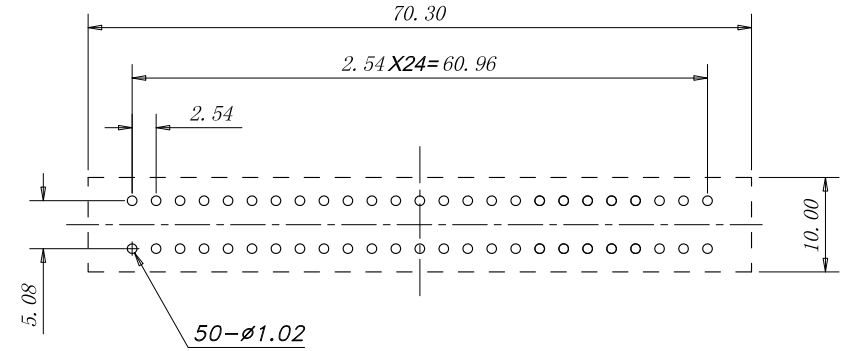
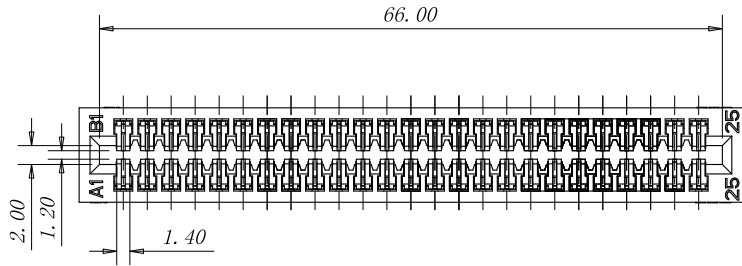


# 客户图面

更改说明		日期	核准
版本	更改通知	描述	
A		初版发行	04.08/13 David
B		增加编号标识	05.16/15 David




推荐PCB板布局

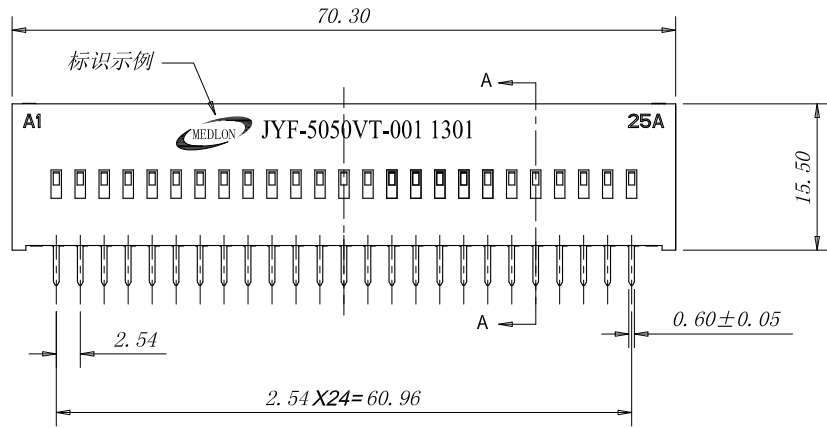

注:

1. 材料: 端子:高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
2. 额定电压: 300V AC
3. 额定电流: 3A (20° C)
4. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
5. 耐电压: 750V (海平面)
6. 接触电阻:  $\leq 25m\Omega$
7. 工作温度:  $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
8. 相对湿度: 温度为 $+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ , 相对湿度达90% ~95%
9. 振 动: 频率: 10~500Hz 加速度: 100m/s<sup>2</sup>
10. 冲 击: 300m/s<sup>2</sup>
11. 直接与厚度为 $1.6 \pm 0.2mm$ 的印制板配合使用



A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	A
B																										

②	端子	铜合金		50
①	胶壳	耐高温塑胶		1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差 英制    公制 .X    +/-    0.25 .XX    +/-    0.20 .XXX    +/- 角度 +/-    3° 材质:	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
	绘图		
	审核		
	核准		
标注单位	第三角投影		名称: JYF直式连接器
—英制— 公制	—英寸— 毫米	图号: JYF-5050VT-001	
比例			版本 B
			第 1 页 共 1 页