
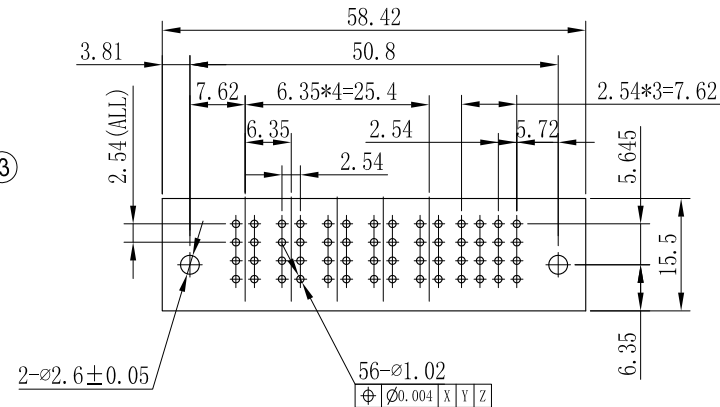
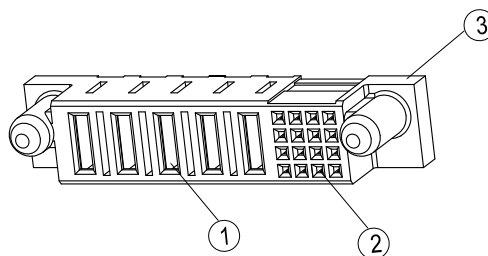





生产检测尺寸;
CPK 尺寸.

客户图面

版本	更改说明	日期	核准
A	更改通知 描述 初版发行	07/22/09	David.Guo
B		05/21/11	David.Guo

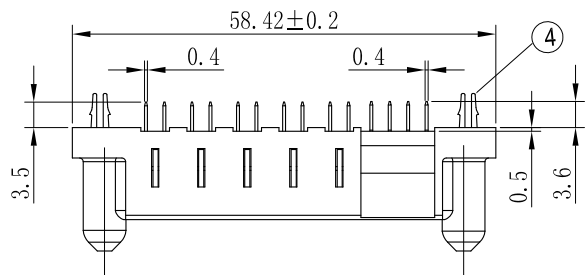

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

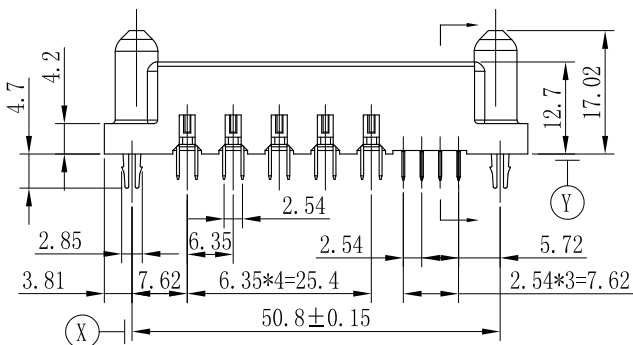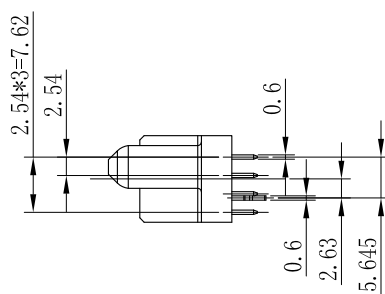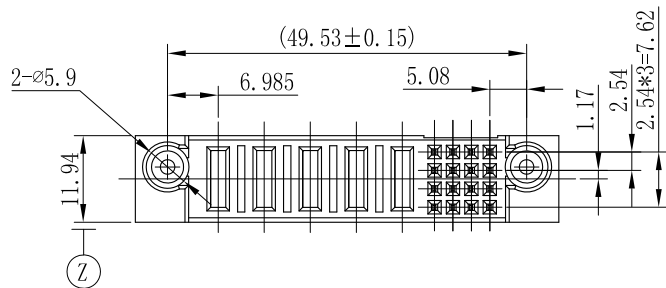

注:

- 材质:
 - 端子: 高性能铜合金
 - 胶壳: 耐高温热塑性塑料PPA, UL94V-0, 黑色.
- 电镀:
 - 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊接区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;
 - 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊接区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;
 - 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;
- 电性能要求:

操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
 耐压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
 工作温度: -40° TO +125° C
- 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;
- 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
- 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控.
- 订单料号: JYP-F1605B-VT01R.

⑤	吸塑盒		透明色
④	锁板片	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	16	高性能铜合金
①	电源端子	5	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X +/-		0.25	绘图		
.XX +/-		0.20	审核		
.XXX +/-			核准		
角度 +/-		1°	文件路径:		名称: 16S05P电源连接器(直式插座)
材质:			第三角投影		图号: JYP-F1605B-VT01R
标注单位	英制	公制			版本 B
	英寸	毫米			比例
					第 1 页 共 1 页