

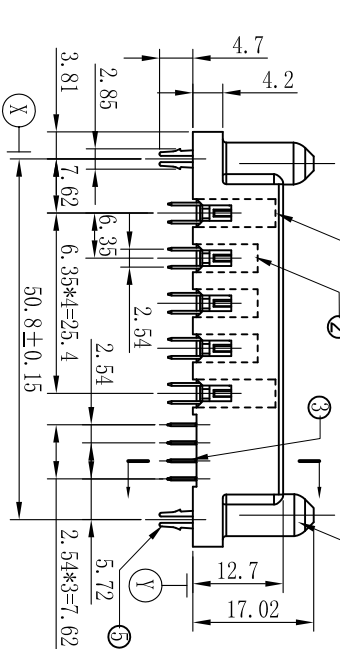
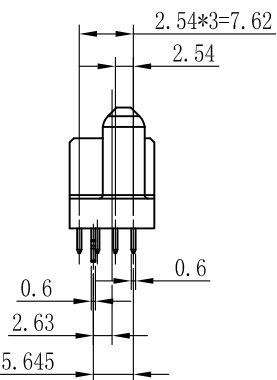
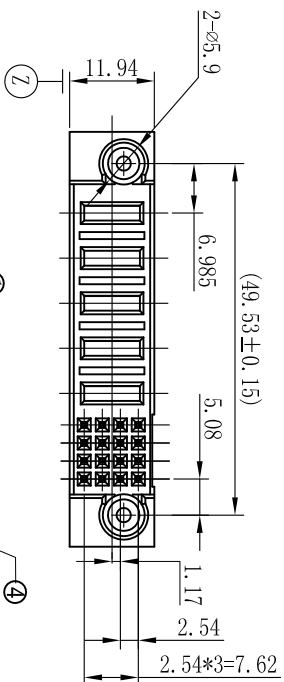



生产检测尺寸:  
CPRK 尺寸.

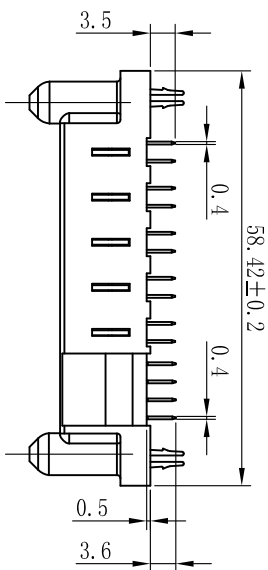

# 客户图面

版本	更改说明	日期	核准
A	描述 初版发行	02/24/12	David Guo
B	工作温度更改	10/09/12	David Guo
C	推荐PCB板布局增加产品边缘 推荐PCB更新	03.19/15	David Guo
D		03.20/15	David Guo

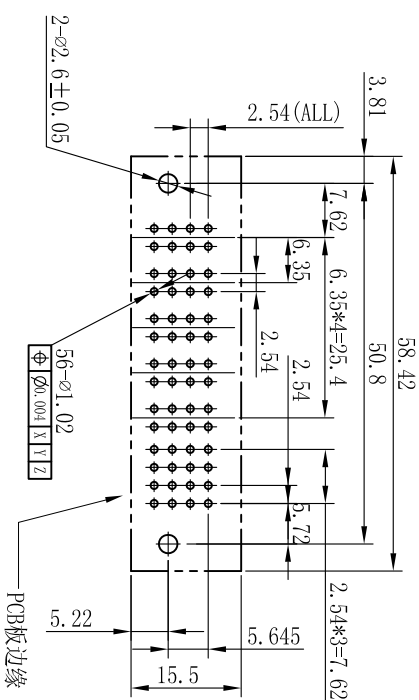

- 注:
1. 材质:
    - A. 端子: 高性能铜合金
    - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料(U94V-0, 黑色).
  2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀锡在焊锡区域, 50-100u"整个端子镀底;  
B: 信号端子: 镀金在接触区域, 50-100u"镀锡在焊锡区域, 50-100u"整个端子镀底;  
C: 锁板片: 50-100u"雾锡, 50-100u"整个端子镀底;
  3. 电性能要求:
    - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
    - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
    - 耐电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
    - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子; 2000 MEG OHM MIN电源端子;
    - 接触电阻: 电源端子≤2 mΩ; 信号端子≤20 mΩ
    - 工作温度: -40° TO +125° C
  4. 机械性能要求:
    - 插拔寿命: 1000 次;
  5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
  6. 订单料号: JYP-F1605B-VT03R.



编号	描述	数量	备注
①	吸塑盒	2	透明色
②	固定脚	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
④	信号端子	16	高性能铜合金
⑤	电源端子短	3	高性能铜合金
⑥	电源端子标	2	高性能铜合金

未注公差		责任		日期	
英制	公制	绘图	审核		
±0.25	±0.20				
XX	XX				
角度	±				
材料:					
标注单位:	毫米				
比例:	1:1				
第三角投影					
名称: 16S05P电源连接器(直式插座)					
图号: JYP-F1605B-VT03R					
版本 D					
比例	第 1 页 共 1 页				

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司  
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司