

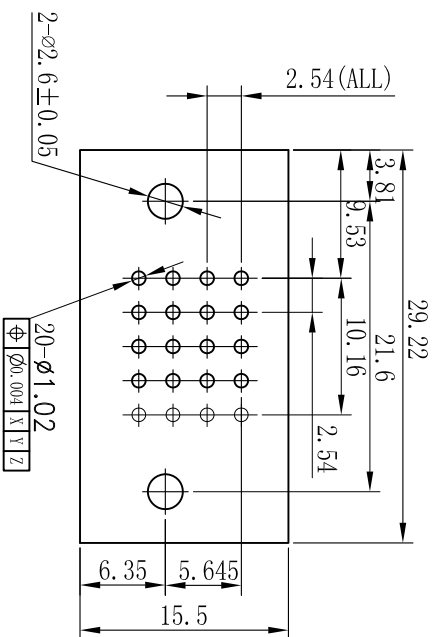
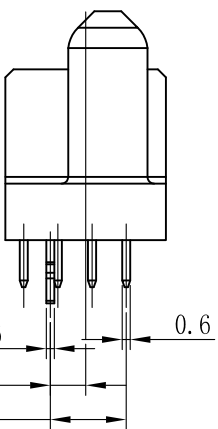
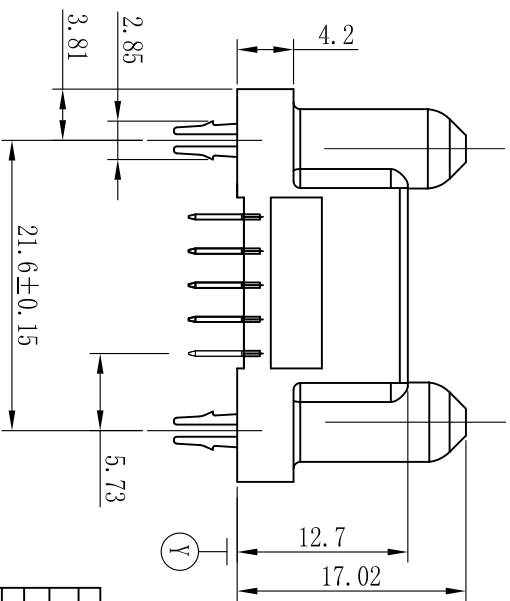


客户图面

① 生产检测尺寸:
CPK 尺寸.

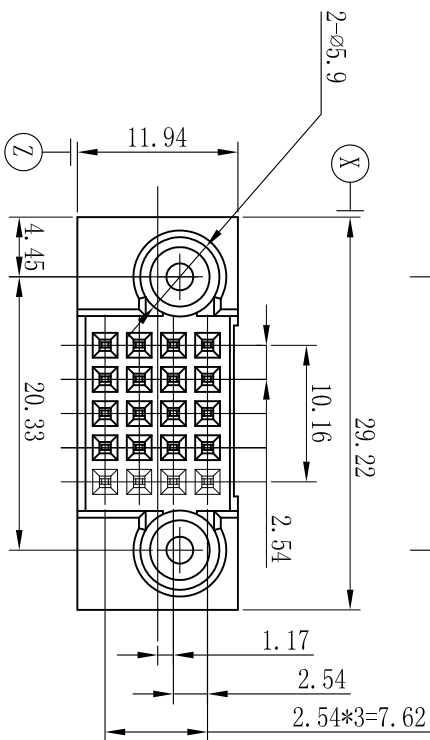

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

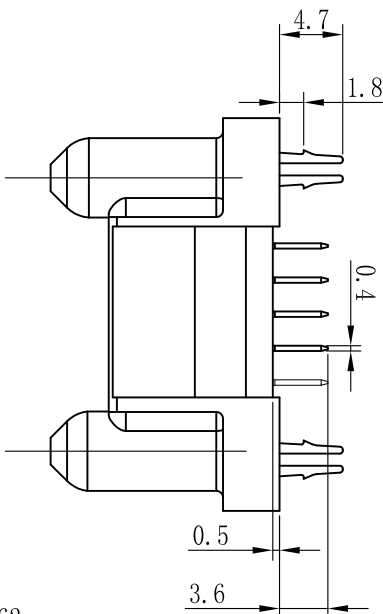

- 注:
1. 材质:
A. 端子: 高性能铜合金
B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, U94V-0, 黑色
2. 电镀: A: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
B: 铜板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
 3. 电性能要求:
操作电压: 信号端子 50 Vac
操作电流: 信号端子 2.5 A MAX,
耐电压: 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
接触电阻: 信号端子 ≤ 20 mΩ
工作温度: -40° TO +125° C
 4. 机械性能要求:
插拔寿命: 250 次;
 5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
 6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
 7. 订单料号: JYP-F20000-VT01R.

①	吸塑盒	2	透明色	
②	固定脚	1	高导热铜合金	
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶	
④	信号端子	20	高导热铜合金	
⑤	描述	数量	备注	

未注公差	英制	公制	0.25 0.20
角度	°	'	
材料:	标注单位	毫米	
第三角投影	日期	审核	
名称: 20S电源连接器(直式插座)	图号: JYP-F20000-VT01R	版本: A	
深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	比例: 1:1	

更改说明	日期	核准
版本	12/27/16	David Guo
更改通知		
描述		
初版发行		