


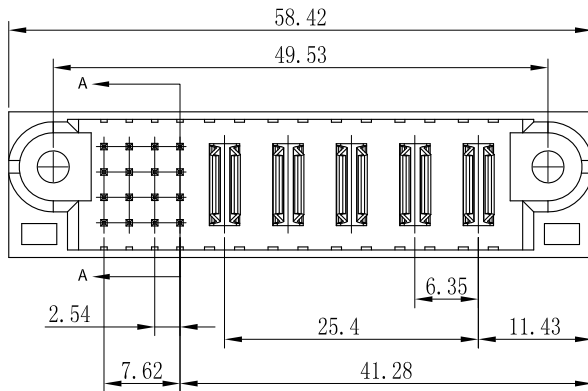
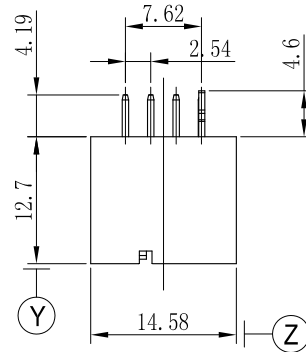
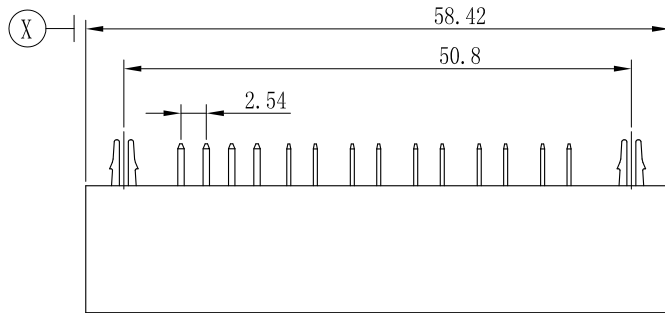


# 客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
A		初版发行	01.09/17	David.Guo	

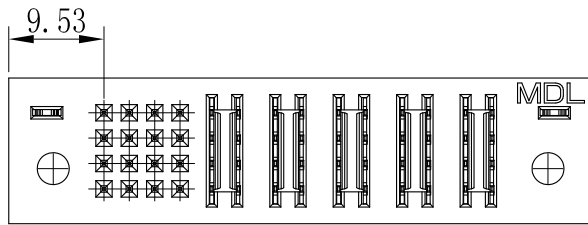

剖视图A-A

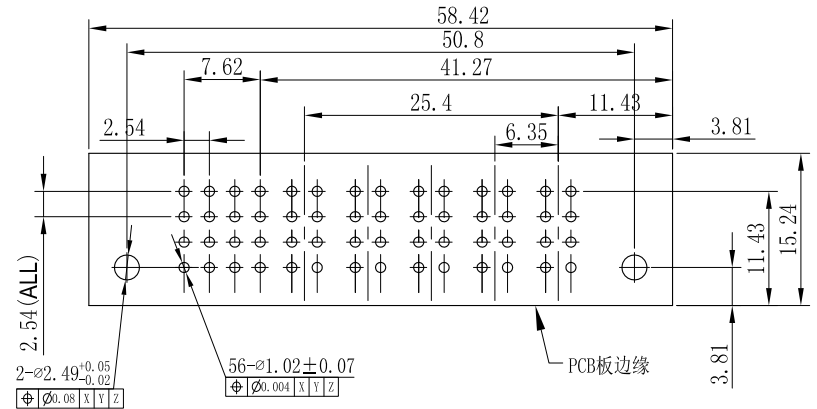

PCB开孔尺寸  
连接器装配方向

注:

1. 材质:

A. 端子: 高性能铜合金

B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

C: 锁板片: 100-200u" (2.54-5.08u) 雾锡, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镍底;

3. 电性能要求:

操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;

操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX

耐压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,

绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子; 2000 MEG OHM MIN信号端子;

接触电阻: 电源端子 $\leq 2$  m $\Omega$ ; 信号端子 $\leq 20$  m $\Omega$ ;

工作温度: -40° TO +125° C

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。

7. 订单料号: JYP-M1605B-VT01R.

⑤	吸塑盒		透明色
④	固定脚	2	高性能铜合金
③	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
②	信号端子	16	高性能铜合金
①	电源端子	5	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差 英制 公制 .X +/- 0.25 .XX +/- 0.20 .XXX +/-	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
	绘图		
角度 +/- 3°	审核		名称: 16S+05P电源连接器(直式插头)
材料:	核准		
标注单位 —英制— 英寸 —公制— 毫米	文件路径:		图号: JYP-M1605B-VT01R
	第三角投影		
	比例	第 1 页 共 1 页	版本 A