

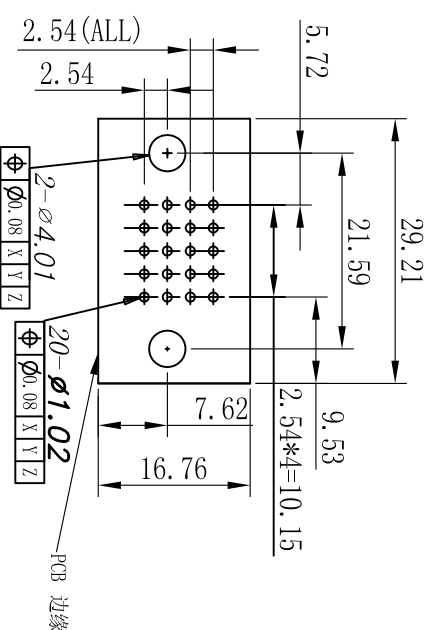


客户图面

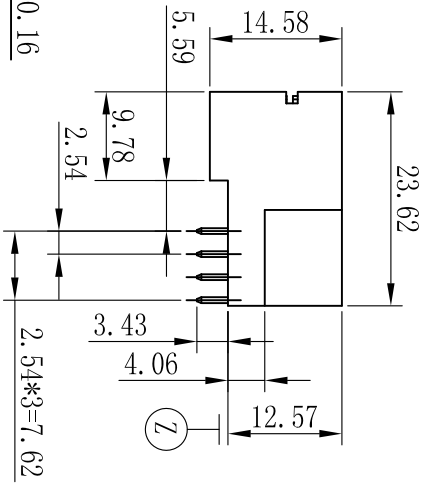

- 注:
1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, UL94V-0, 黑色.
 2. 电镀: 信号端子: 镀金在接触区域, 50-100u" 镀雾锡在焊锡区域, 50-100u" 整个端子镍层;
 3. 电性能要求:
 - 操作电压: 信号端子50 Vac
 - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX,
 - 耐电压: 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN信号端子;
 - 接触电阻: 信号端子≤20 mΩ
 - 工作温度: -40° T0 +125° C
 4. 机械性能要求:
 - 插入力--单PIN信号≤100g;
 - 拔出力--单PIN信号≥18g
 - 插拔寿命: 250 次;
 5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
 6. 订单料号: JYP-M20000-RT01R.

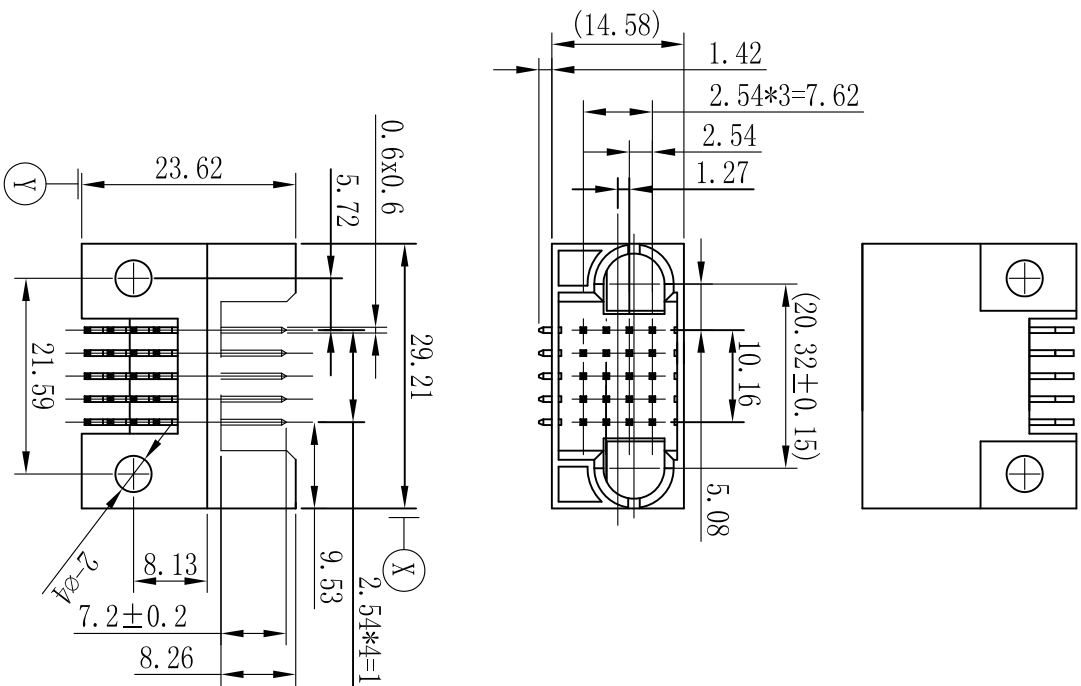

①	吸塑盒	1	透明	备注
②	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶	
③	信号端子	20	高性能铜合金	
④	描述	数量		

未注公差	英制	公制	责任	日期
±0.25	±0.25	±0.25	审核	
±0.20	±0.20	±0.20	核准	
角度 ±/°	±/°	±/°	第三角投影	
材料:	标注单位:	毫米	名称: 20S电源连接器(弯式插头)	图号: JYP-M20000-RT01R
深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	比例	第1页 共1页	版本	A

版本	更改说明	日期	核准
A	描述 初版发行	10/19/16	David Guo