
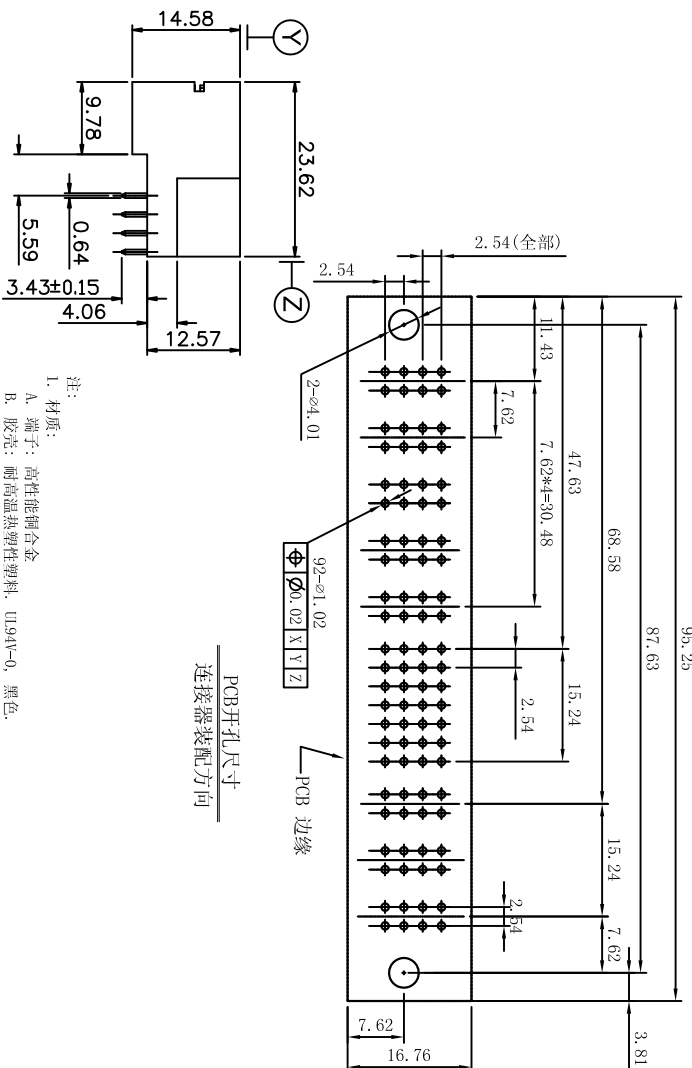


生产检测尺寸;
CPK 尺寸.

客户图面

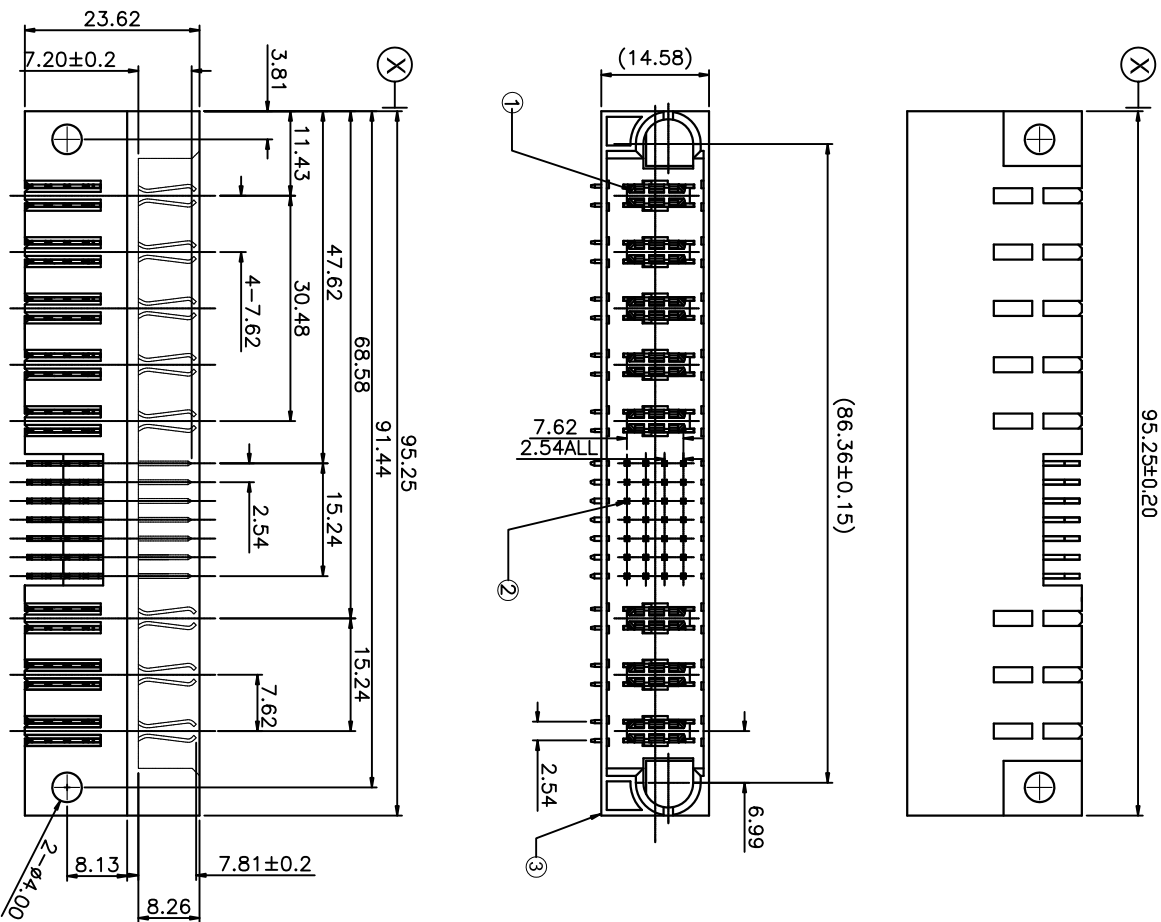

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

PCB 边缘

注:

1. 材质:
 - A. 端子: 高性能铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料, U94V-0, 黑色.
2. 电镀: A: 电源端子: 镀金在接触区域, 100-200μ" (2.54-5.08μ) 镀锡在焊锡区域, 100-200μ" (2.54-5.08μ) 整个端子镀底; B: 信号端子: 镀金在接触区域, 100-200μ" (2.54-5.08μ) 镀锡在焊锡区域, 100-200μ" (2.54-5.08μ) 整个端子镀底; C: 横板片: 100-200μ" (2.54-5.08μ) 穿锡, 100-200μ" (2.54-5.08μ) 整个端子镀底;
3. 电性能要求:
 - 操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac;
 - 操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
 - 耐受电压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 电源端子; 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
 - 接触电阻: 电源端子 ≤ 2 mΩ; 信号端子 ≤ 20 mΩ;
 - 工作温度: -40° TO +125° C
4. 机械性能要求:
 - 插接寿命: 250 次;
5. 包装方式: 防静电吸塑盒包装;
6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控;
7. 订单料号: JYP-M2808D-RT01R.



未注公差	英制	公制	责任人	日期
±0.25	XXX	0.25	绘图	
±0.20	XXX	0.20	审核	
±0.15	XXX	0.15	核准	
±0.10	XXX	0.10	文件审核:	
±0.05	XXX	0.05	第三角投影	

名称: 28S+08P电源连接器(弯式插头)

图号: JYP-M2808D-RT01R

比例: 1:1

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司

编号	描述	数量	备注
①	吸塑盒	1	透明
②	绝缘胶壳	28	耐高温塑胶
③	信号端子	8	高性能铜合金
④	电源端子	8	高性能铜合金