
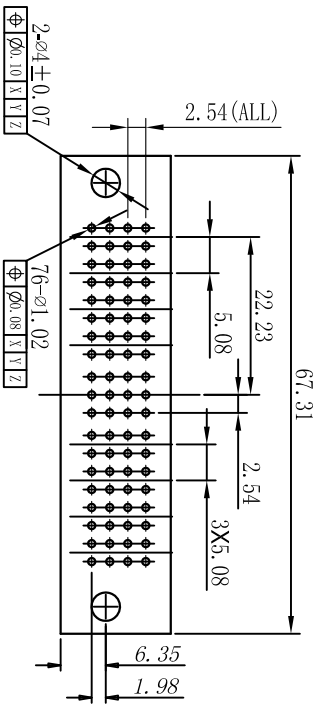
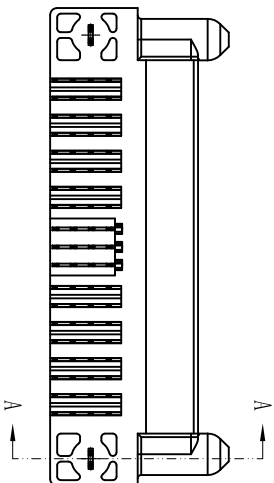
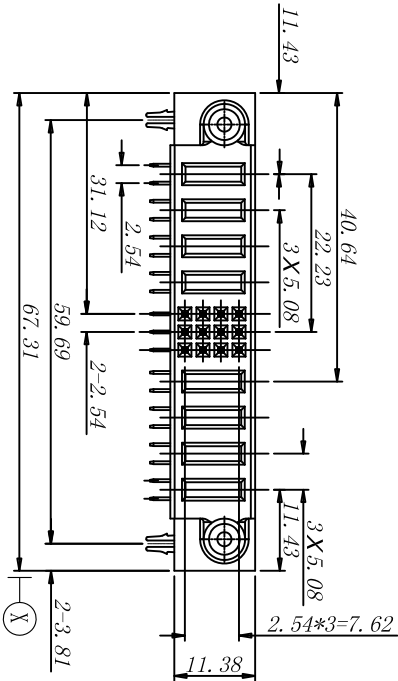


生产检测尺寸:
CPRK 尺寸.


客户图面

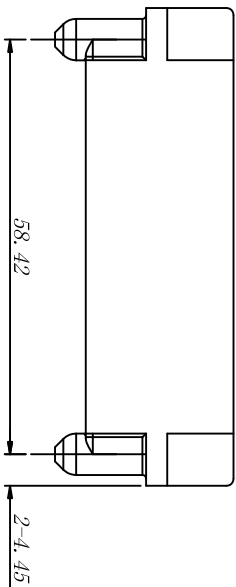

PCB开孔尺寸
连接器装配方向

注:

1. 材质:
A. 端子: 高性能铜合金
B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料PPA UL94V-0, 黑色.
2. 电壳: A: 电源端子: 15u(0.38u" Min) 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
B: 信号端子: 15u(0.38u" Min) 镀金在接触区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 镀雾锡在焊锡区域, 100-200u" (2.54-5.08u) 整个端子镀底;
3. 电性能要求:
操作电压: 电源端子250 Vac; 信号端子50 Vac
操作电流: 信号端子2.5 A MAX, 电源端子40 A MAX
耐压: 2500 VAC 电源端子 1 分钟无击穿, 1000 VAC 信号端子 1 分钟无击穿,
绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 信号端子; 2000 MEG OHM MIN 电源端子;
接触电阻: 电源端子2 milli ohm max; 信号端子20 milli ohm max
工作温度: -40° 10 +125° C
4. 机械性能要求:
插拔寿命: 250 次;
5. 包装方式: 吸塑盒包装;
6. 带数字尺寸为重要尺寸, 在生产中需管控。
7. 订单料号: JYP-F1208S-RT02R



剖视图 A-A

⑨	吸塑盒	2	透明色	
⑧	固定脚	1	高性能铜合金	
⑦	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶	
⑥	信号端子	12	高性能铜合金	
⑤	电源端子	8	高性能铜合金	
④	描述	数量	备注	

未注公差	英制	公制	0.25 0.20
角度	XXX	XXX	1°
材料:			
标注单位:	英寸	毫米	
第三角投影			
责任人	张智伟	日期	08/10/17
绘图	张智伟	审核	
名称:	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司		
图号:	JYP-F1208S-RT02R		
比例	第 1 页 共 1 页		