

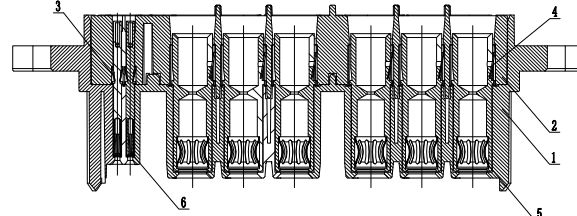
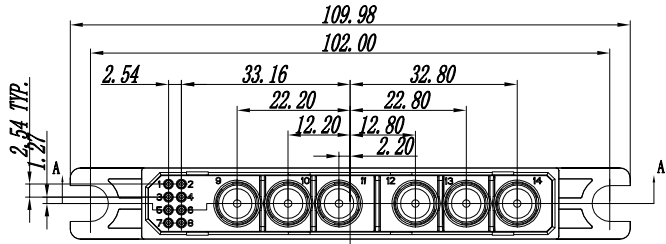
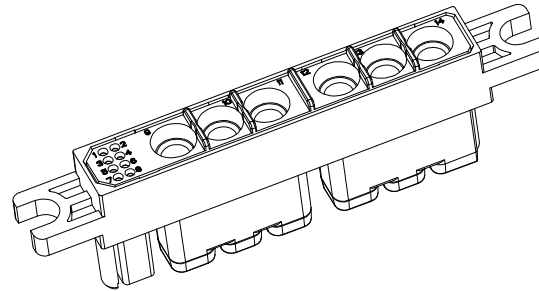
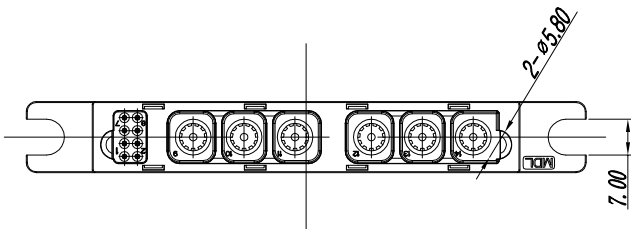



客户图面

更改说明		日期	核准
版本	ECN编号	描述	日期
A	E202109001	初版发行	09.01/21
			David. Guo

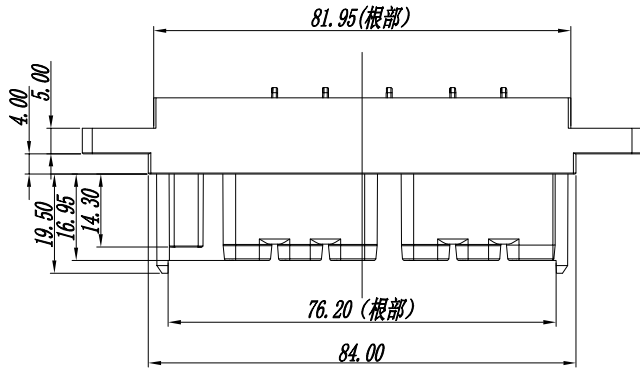

截面A-A

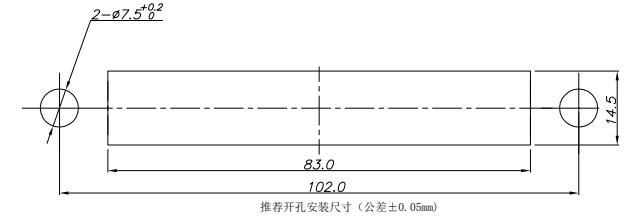

技术要求:

1. 材料:

绝缘体: 工程塑胶, UL94-V0, 黑色;

φ5插孔: 铜合金, 表面镀银;

22#插孔: 铜合金, 表面镀金;

2. 性能:

额定电压: φ5接触件1000V AC

额定电流: φ5接触件70A, 22#接触件3A;

耐电压: φ5接触件: 2000V AC, 22#接触件1000V AC;

接触阻抗(初始值): 22#接触件≤8mΩ, φ5接触件≤1mΩ;

绝缘电阻: ≥3000MΩ (常态);

机械寿命200次;

3. 工作环境:

温度: -40~125°C;

4. 产品符合最新RoHS标准;

序号	名称	料号	数量	备注
6	22#插孔	JDC-14Z-008-CT001Y	8	散件发货
5	φ5插孔	JDC-14Z-050-CT101Y	6	黄铜, 散件发货
4	8#定位爪		6	
3	24#定位爪		8	1 2 3 4 5 6 7 8 号孔
2	JDC-14芯插座压板		1	
1	JDC 14芯插座绝缘体		1	

未注公差		责任人		日期
.X	+/-	绘图		
.XX	+/-	审核		
.XXX	+/-	核准		
角度	+/-	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司		
名称: JDC 14芯矩形连接器 插座				
图号: JDC-14Z-001				版本 A
比例 1:1			第 1 页 共 1 页	

