

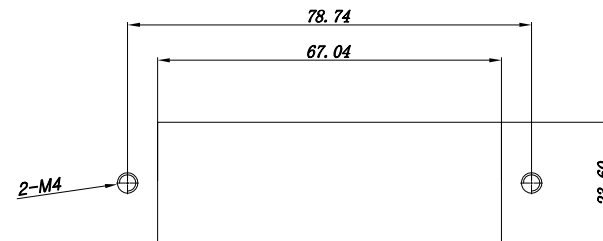
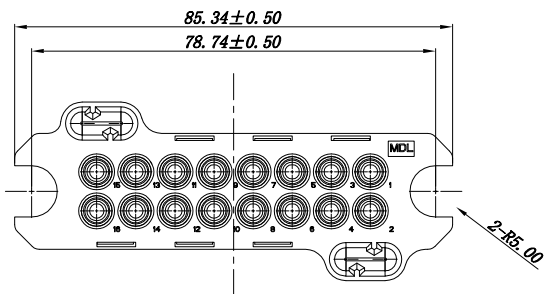


# 客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
A	E202205001	初版发行	06.12/22	David.Guo

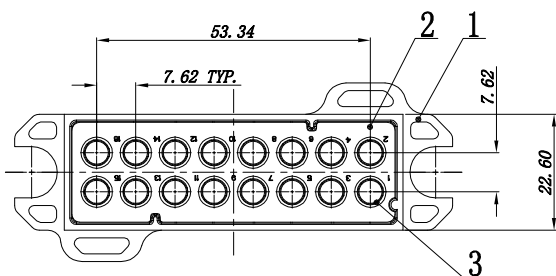

推荐PCB开板尺寸 (公差±0.05mm)

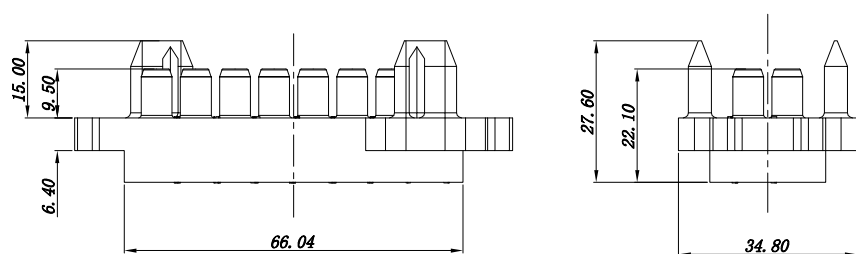

## 技术要求:

- 材料:  
绝缘体:工程塑胶, UL94-V0, 黑色;
- 性能:  
额定电流: 35A  
额定电压: 500V AC  
耐电压: 12#接触件: 1500V AC,  
接触阻抗(初始值): 12#接触件 ≤ 1mΩ;  
绝缘电阻: ≥ 1000MΩ (常态);  
机械寿命500次;
- 工作环境:  
温度: -40~110℃;
- 产品符合最新RoHS标准;

3	12定位爪		16	满配
2	JDC 16芯插头压板		1	
1	JDC 16芯绝缘体		1	
序号	名称	料号	数量	备注

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X +/-		0.50	绘图		
.XX +/-		0.30	审核		
.XXX +/-			核准		
角度 +/-		5°	文件路径:		名称: JDC 16芯矩形连接器 插座
材质:			第三角投影		图号: JDC-16Z-001
标注单位		—英制— —英寸—		版本 A	
		—公制— —毫米—		比例	