

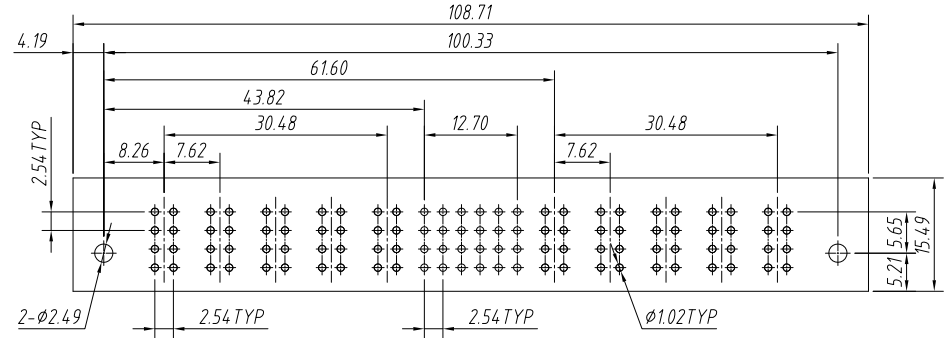
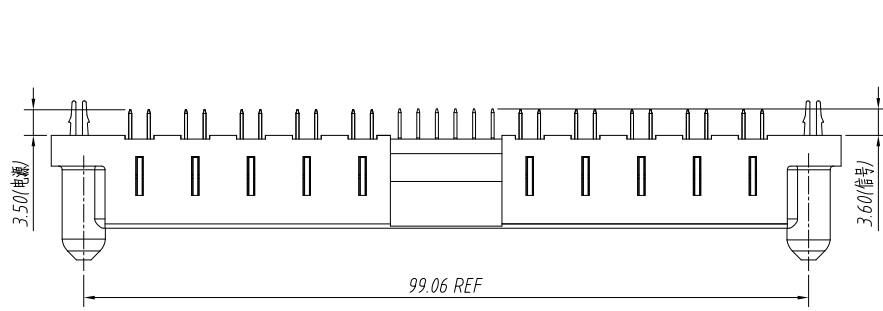


客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
X1		描述	07.13/23	David.Guo
		初版发行		




推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

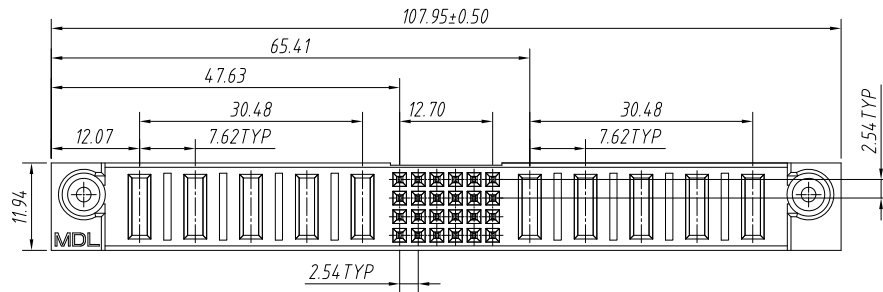

注:

- 材质:
 - A. 端子: 铜合金
 - B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.
- 电镀:
 - A: 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
 - B: 信号端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- 电性能要求:
 - 额定电压: 电源端子250V AC; 信号端子50V AC;
 - 额定电流: 电源端子40A; 信号端子2.5A;
 - 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿; 1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
 - 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 电源端子; 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
 - 接触电阻: 电源端子 ≤ 2 m Ω ; 信号端子 ≤ 20 m Ω ;
 - 工作温度: -40 $^{\circ}$ C TO +125 $^{\circ}$ C
- 机械性能要求:
 - 插拔寿命: 250 次;
- 包装方式: 吸塑盒包装;
- 产品符合最新RoHS标准;

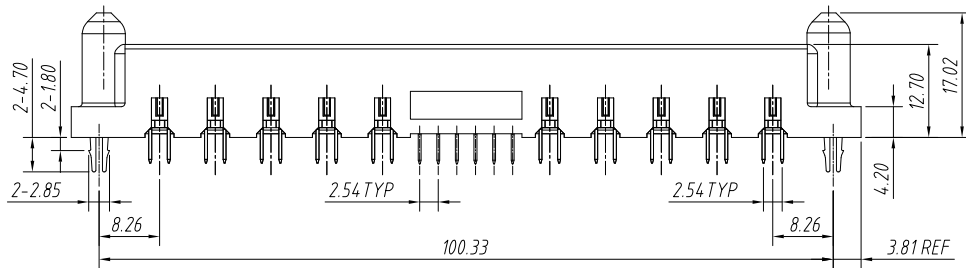

△	固定脚	2	高性能铜合金
△	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
△	信号端子	24	高性能铜合金
△	电源端子	10	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X	+/-	0.50	绘图		
.XX	+/-	0.35	审核		
.XXX	+/-		核准		
角度 +/-		3°	文件路径:		名称: 5P+24S+5P电源连接器(弯式插头)
标注单位	第三角投影				图号: JYP-F2410D-VT45R
—英制—	—英寸—	—公制—	—毫米—		比例
					第 1 页 共 1 页