

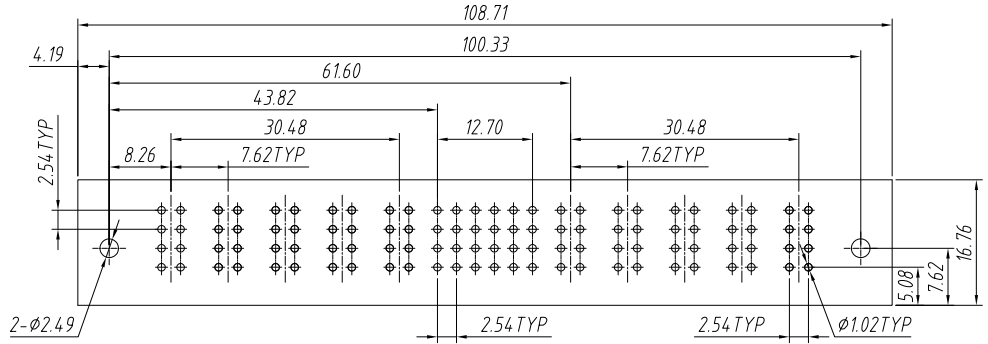
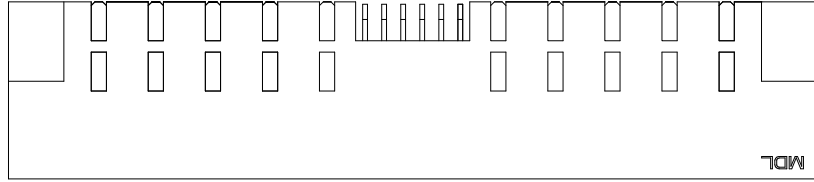
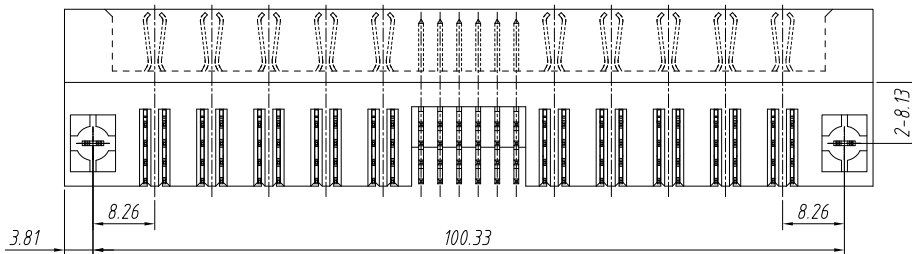


客户图面

版本	更改通知	更改说明	日期	核准
X1		描述	10.18/23	David.Guo
		初版发行		



推荐PCB开孔尺寸(±0.05)

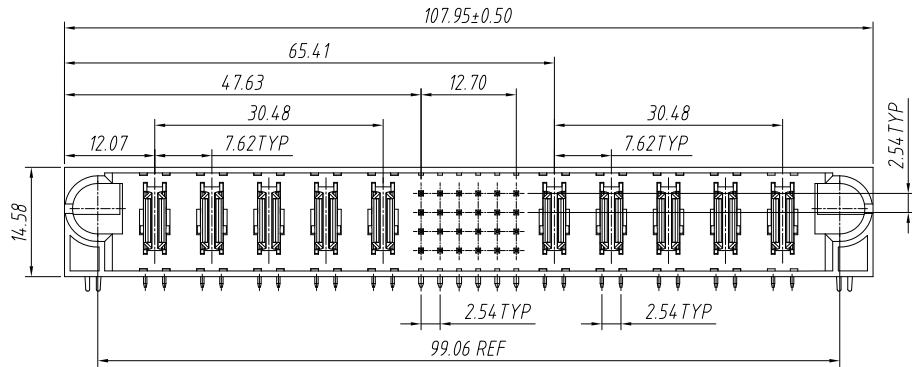

注:

1. 材质:

- A. 端子: 铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A: 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- B: 信号端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- C. 固定脚: 镀雾锡在镍底上;

3. 电性能要求:

- 额定电压: 电源端子250V AC; 信号端子50V AC;
- 额定电流: 电源端子40A; 信号端子2.5A;
- 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿; 1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
- 绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN 电源端子; 2000 MEG OHM MIN 信号端子;
- 接触电阻: 电源端子 ≤ 2 mΩ; 信号端子 ≤ 20 mΩ;
- 工作温度: -40°C TO +125°C

4. 机械性能要求:

- 插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新RoHS标准;

▲	固定脚	2	高性能铜合金
▲	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
▲	信号端子	24	高性能铜合金
▲	电源端子	10	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差	英制	公制	责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司
.X	+/-	0.50	绘图		
.XX	+/-	0.35	审核		
.XXX	+/-		核准		
角度 +/-		3°	文件路径:		名称: 5P+24S+5P电源连接器(弯式插头)
材料:			第三角投影		图号: JYP-M2410D-RT45R
标注单位	英制	英寸			版本 X1
	公制	毫米			比例