

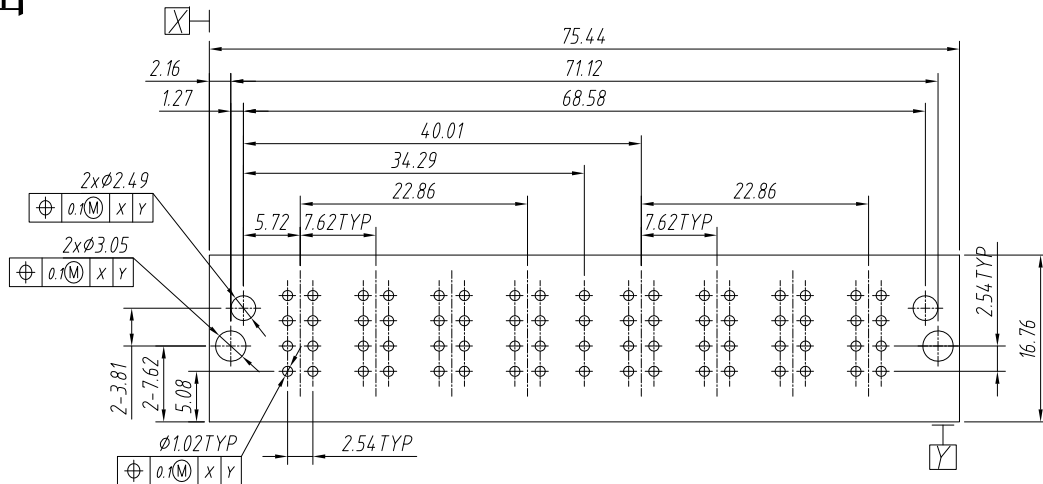
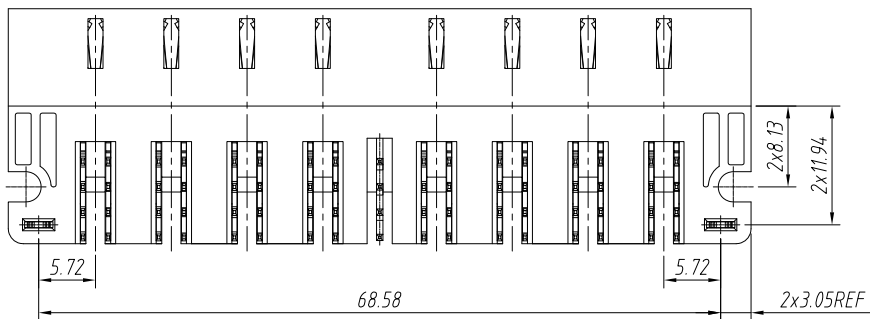
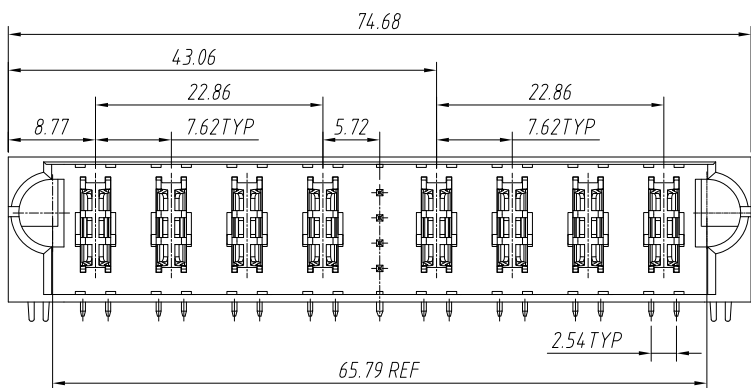


客户图面

		更改说明		
版本	更改通知	描述	日期	核准
X1		初版发行	10.25/23	David.Guo

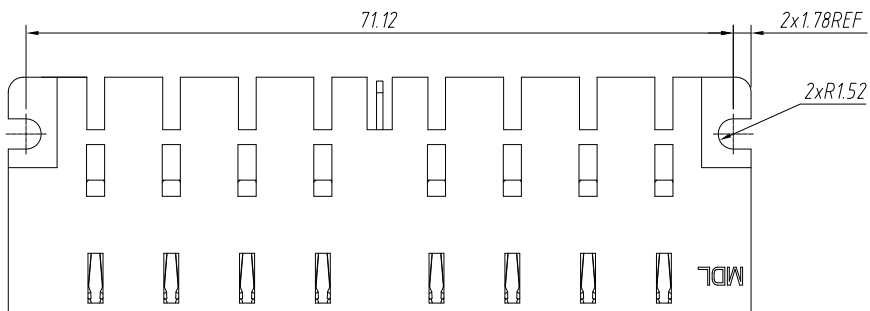

推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)

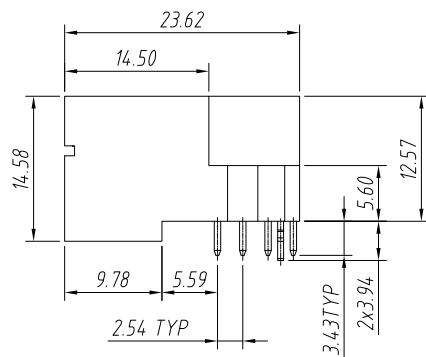

注:

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- B. 信号端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- C. 固定脚: 镀雾锡在镍底上;

3. 电性能要求:

- 额定电压: 电源端子645V AC; 信号端子88V AC;
- 额定电流: 电源端子50A; 信号端子3A;
- 耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿; 1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
- 绝缘电阻: 1000 MEG OHM MIN 电源端子; 500 MEG OHM MIN 信号端子;
- 接触电阻: 电源端子≤0.7 mΩ; 信号端子≤20 mΩ;
- 工作温度: -40°C TO +125°C

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准;

①	固定脚	2	高性能铜合金
②	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
③	信号端子	4	高性能铜合金
④	电源端子	8	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注

未注公差	英制	公制	责任人	日期
.X	+/-	0.50	绘图	
.XX	+/-	0.35	审核	
.XXX	+/-		核准	
角度 +/-		3°	文件路径:	
材质:			第三角投影	
标注单位				
—英制— 英吋				
公制 毫米				

深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司
东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司

名称: 4P+4S+4P电源连接器(P+弯式插头)

图号: JYP-M0408D-RT92R 版本 X1

比例 第 1 页 共 1 页